

GB40 Litium **1000A** 12V | **6.0L**
3.0L Diesel

Lyijyhappo
Märkä Geeli MF EFB AGM
Auto | Meri | Matkailuauto | Voimaurheilu | Nurmikko ja Puutarha

Genius **BOOST+** Apukäynnistin™



NOCO
12V
Car & Truck™

Turvallisesti apukäynnistä kuollut akku sekunneissa.

Moottoripyörät, ATV / UTV, Moottorikelkat, Vesikulkuneuvot, nurmikko & puutarha + autot. Erittäin turvallinen, erittäin kompakti, kestävä ja kannettava litium-ioni apukäynnistin. Ominaisuuksina kipinän kestävä teknologia ja käänteisen napaisuuden suojaus. Välittömästi käynnistää useimmat yksittäisakut jopa 20 kertaa yhdellä latauksella. Ihanteellinen laajalle välille erilaisia ajoneuvoja mukaan lukien kuorma-autot ja moottorit 6,0 litraan asti (bensini) ja 3,0 litraan asti (diesel).



UltraSafe™

Suojaa käänteistä napaisuutta, kipinöitä, yllälausta, ylivirtaa, avoimia piirejä ja ylikuumenemista vastaan.

20X

Apukäynnistystä yhdellä latauksella.

Täysi voima apukäynnistää ajoneuvo jopa 20 kertaa yhdellä latauksella. Yhteensopiva 6 litran moottoreihin asti.



2.1A

USB

Lataa käytännössä mikä tahansa USB-laite (älypuhelimet, tabletit). Lataa laite mistä tahansa USB-portista tai 12V laturilla.

2XLED

Erittäin kirkas kaksinkertainen LED-taskulamppu näkyvyyttä varten ja 7 tilaa, mukaan lukien SOS ja hätä tutkain.

Moottoreille **6,0** litraan asti, **3,0 litraan dieselille** 12V-kulkuneuvoille yksiakkuisilla järjestelmillä.

The NOCO Company
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

NOCO
Since 1914

Enemmän **tehoa**,


murto-osa koosta.

8X Kevyempi

8X Pienempi

+ Pidä latausta 4 kertaa pidempään

Käytettävissä oleva aloitusvoima (joulea) = Voima (w) X aika (sek)



VS



Genius **BOOST+**™

Johtava Perinteinen Apukäynnistin

2,3 paunaa
7035joules^{3S}

18 paunaa
6950joules^{3S}

Manuaalinen ohitus on erikoisominaisuus, joka on suunniteltu harvinaisiin tilanteisiin, kun ajoneuvon akku on alle 2 voltin. Paina ja pidä manuaalista ohituspainiketta 3 sekuntia, kunnes Boost-LED alkaa vilkkua siirtyäksesi tilaan. Paina painiketta uudelleen (tai virtapainiketta) poistuaksesi manuaalisesta ohituksesta. Tätä tilaa on käytettävä varovaisesti, koska Manuaalinen ohitus estää turvasuojauksen sen ollessa käytössä.



Lataa laite mistä tahansa USB-portista tai 12V-portista.

NOCO Designed In the USA
Patent US 9,007,015 B1

USB 2.1A

Lataa käytännössä mikä tahansa USB-laite mukaan lukien älypuhelimet ja tabletit.

Tekniset tiedot

Sisäinen akku:	Litiumioni	Micro-USB (tulo):	5V, 2,1A
Korkein virran ohjearvo:	1000A	USB (lähtö):	5V, 2,1A
Joulea ^{3S} :	7000 J	Kotelosuojaus:	IP65 (Portit kiinni)
Käyttölämpötila:	-20°C - +50°C	Jäähdytys:	Luonnollinen konvektio
Latauslämpötila:	0°C - +40°C	Mitat (pituus x leveys x korkeus):	6,7 x 3,2 x 1,7 Tuumaa
Säilytyslämpötila:	-20°C - +50°C	Paino:	2,4 Paunaa
	(keskimääräinen lämpötila)	Lumenit (LEDit):	100L


Mitä laatikossa On

- GB40 Boost+ apukäynnistin
- 40 "Micro USB -kaapeli
- 12V USB-laturi
- X-yhdistys HD-tarkkuus akkujen puristimet
- Käyttöopas ja tieto-opas ja takuu

GB40:n lataaminen

(vitteellisenä, tulokset voivat vaihdella)

USB-laturin luokitus	Latausaika
.5A	12 tuntia
1A	6 tuntia
2A	3 tuntia

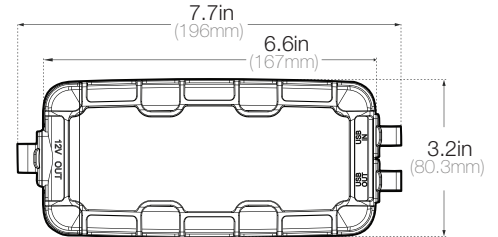


Vähittäispakkaus:

Mitat: 4,6"x4,2"x8,2"
Paino: 2,7 paunaa
UPC: 0-46221-15002-5
Sisäpakkaus:
Mitat: 8,5"x4,9"x4,7"
Paino: 3 paunaa

Pääpakkaus:

Mitat: 15,6"x9,1"x10,3"
Paino: 18,9 paunaa
Määrä: 6
UCC: 10046221150022
Yksikköä kuormalavalla: 360 yksikköä



The NOCO Company
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

NOCO
Since 1914