


# LED-EXTRALJUS MONTERINGSANVISNING

## Innan du börjar

1. Läs alla instruktioner och studera bilderna noggrant innan du monterar lamporna.
2. Kontrollera med lokala myndigheter vilka bestämmelser som gäller för användning och montering av extraljus.
3. Undvik kortslutning genom att koppla bort jordningskabeln från batteriet (märkt "-") innan du ansluter några elektriska kablar.
4. Dra nya kablar längs redan befintlig kabeltejp så att du kan korrigera kablarnas position vid behov.
5. Om du drar kablar genom en brandvägg, se till att de inte rör vid några rörliga delar.

## Montering av lampor

1. Borra 8,5 mm hål för skruvarna på det ställe där du vill fixera lamporna.
2. Använd bulten för att sätta fast lamporna, sätt dit låsbrickan och dra åt bulten.
3. Lamporna ska monteras symmetriskt, på var sin sida av det ställe du vill montera dem.
4. När du är färdig med monteringen, se till att lamporna är riktade enligt bilden nedan:

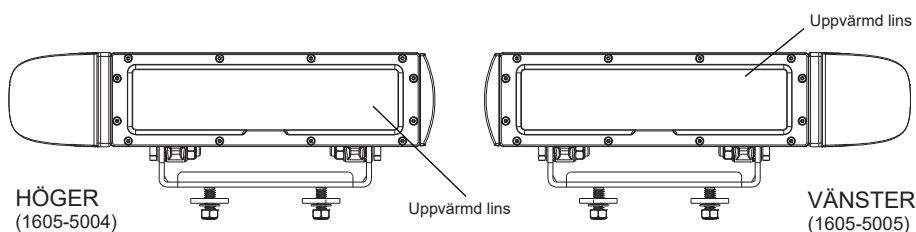

## VARNING:

1. Arbeta med det angivna volttalet (DC10-30V).
2. Lamporna har 5 funktioner: helljus, halvljus, park ljus, indikator och uppvärmningsfunktion.
3. Tekniska krav ledningar:

	<b>Svart: negativ pol</b>
	<b>Röd: helljus +</b>
	<b>Gul: halvljus +</b>
	<b>Grå: indikator +</b>
	<b>Grön: parkeringsljus +</b>
	<b>Blå: används inte</b>

4. Värmefunktionen startar automatiskt när lamporna lyser. När temperaturen på ljuset når 50°C, stängs uppvärmningsfunktionen av automatiskt.
5. Lamporna blir varma när de används kontinuerligt. Vänta minst 30 minuter innan du tar av eller rör vid lamporna efter att du släckt dem.
6. Håll kylflänsen ren och exponerad för att upprätthålla luftflödet.

## Illustration av olika monteringsalternativ:

Montering med toppfäste  
(valfri; produktnummer 1605-5003)

