

AXIXTECH®

Helppoasenteinen pienen pieni pyöreä 3-LED tasovilkku



OMINAISUUDET

- Pieni ja tehokas ECE R65 vaatimukset täyttävä.
- ECE R10 EMC Yhdenmukainen.
- Nopea ja helppo asentaa. Toimii ilman ulkoista välähdysyksikköä.
- Uppoasennus tai kiinnitys erikseen myytävällä L-kiinnikejalalla.
- Tehokkaat ja pitkäikäiset LEDit.
- Viimeisimmän välähdysohjelman muistitoiminto.
- Usen yksikön synkronointi mahdollisuus yhtäaikaiseen tai vuorottelevaan vilkkumiseen
- Napaisuussuoja.
- Kestävä rakenne rankkoja keliolosuhteita sekä tärinää vastaan.

TEKNISET TIEDOT

Hyväksynyt: ECE R65 (XA1, XB1); ECE R10 (05 xxxx)
SAE J595 & J845 Class 1; IPX7

Polttimo: Korkeatehoinen LED x 3kpl

Välähdysohjelmat: 16kpl

Käyttöjännite: 12~24VDC

Kesim.Virrankulutus: 0.24A @12VDC / 0.12A @24VDC
(Vaihtelee ohjelmasta riippuen)

Keskim. Teho: 2.85 Watts (Vaihtelee ohjelmasta riippuen)

Max. Virta: 0.48A @12VDC / 0.24A @24VDC

Max. Teho: 5.7 Watts

Johdot: Pun.-Virta : 20cm (24AWG)

Musta-Maa : 20cm (24AWG)


Kelt.-Ohjelman vaihto & Synkronointi : 20cm (24AWG)

Sulakesuositus: 1A

Synkronointi: Yli 15 yksikköä



MITAT

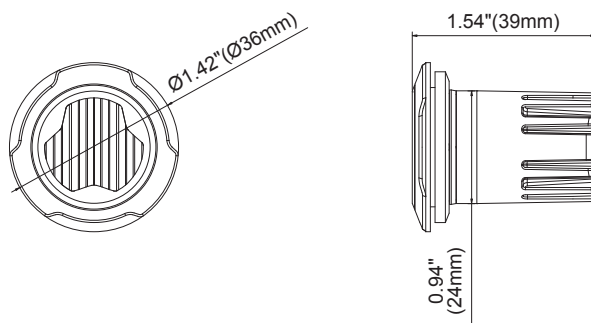

TUOTENUMEROT

- 1603-300563 : Keltainen ECE R65
- 1603-300564 : Sininen ECE R65
- 1603-300565 : Kiinnikejalca L-malli

VÄLÄHDYSOHJELMAT

Flash Patterns			
1	Double [R65]	9	Double [SAE]
2	Single [2Hz]	10	Triple [SAE]
3	Triple [2Hz]	11	Quad [SAE]
4	Quad [2Hz]	12	Quint [SAE]
5	Random	13	Ultra [SAE]
6	Steady	14	Single-Quad
7	Single [SAE]	15	Single H/L
8	Mega	16	Singe-Triple-Quint



Maahantuoja:

Startax Auto-Electronics Oy

Kannistentie 138, 33880 Lempäälä | puh. (03) 275 050 fax. (03) 275 0555
www.startax.net