



K



L

K = Korkeus, L = Leveys, S = Syvyys



### Tekniset tiedot

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Syöttöjännite [VAC]         | 230  |
| Nimellisteho [W]            | 632  |
| Käyttölämpötila [°C]        | -35/+50  |
| Latausjännite* [VDC]        | 14,4   |
| Ylläpitolataus [VDC]        | 13,6   |
| Latausvirta max. [A]        | 2x20   |
| Akun kapasiteetti max. [Ah] | 2x300  |
| IP-luokka [IP]              | 44   |
| K/L/S [mm]                  | 183x190x53   |
| Paino [kg]                  | 3  |
| Suojausluokka               | 1  |
| Hyväksynät                  | EN60335-1, EN60335-2-29, EN55014-1, EN55014-2, EN61003-3/2 |

\* Lämpötilakompensoitu n. 5,0 mV/°C/kenno, vertailuarvo 25°C

SCAN ME  
defa.com

## MultiCharger 2x20

Tuotenro: 705900

### MultiCharger 2x20

DEFA MultiCharger 2x20A laturi perustuu uusimpaan switchmodeteknologiaan. Laturi edustaa alansa viimeisintä tekniikkaa ja takaa akkujen parhaan mahdollisen käyttöiän.

Laturi soveltuu noin 2x300Ah akkukokoon asti ja voi ylläpitoladata akkua rajoittamattoman ajan.

#### Asennus

Tutustu huolella käyttöohjeeseen. Virheellinen asennus voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai vaurioittaa laitetta. Jos olet epävarma asennuksesta, ota yhteyttä tekniseen palveluun tai valtuutettuun asennusliikkeeseen.

#### Käyttö


Laturin kanssa voi olla akkuun kytkettynä enintään 17A rinnakkaiskuorma lataustoiminnon keskeytymättä. Latausjännite on lämpötilakompensoitu ulkoisella anturilla.

#### LED

Vihreä vilkkuu – Lataa, Vihreä palaa – Täyteen ladattu, Punainen vilkkuu – Vikatila

#### Ylläpito

Laturi on huoltovapaa.

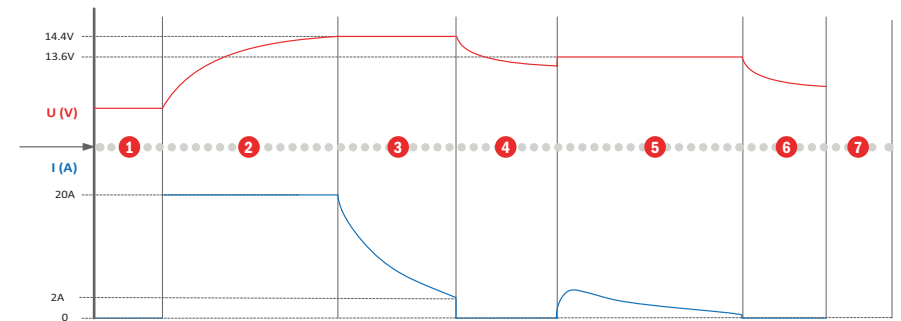

Sertifioitu DEFA AS valmistaa tuotteensa seuraavia standardeja noudattaen: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. Lisäksi kaikki johdot ja moottorinlämmitykseen kuuluvat tuotteet valmistetaan standardin IATF 16949 mukaisesti.

E01 HG 240321