



BLUE DYNAMIC

Avainedut

- Soveltuu kaikille ajoneuvoluokille
- Ihanteellinen kylmäkäynnistysteho jopa 110%
- PowerFrame®-teknologia
- Vastaa OE-vaatimuksia

Katso lisätietoa osoitteesta www.varta-automotive.com


TILAUSTIEDOT

| | |
|--------------------|-------------------|
| ETN numero: | 545 158 033 |
| Tuotenumero: | 545 158 033 313 2 |
| VARTA lyhytnumero: | B34 |
| Juovakoodi: | 4016987119662 |
| UK koodi: | 057 |
| Pakkauskoko: | 1 |
| Akkuja per lava: | 54 |


TEKNISET TIEDOT

| | | | |
|-------------------------------|-----|-----------------|-------|
| Jännite [V]: | 12 | Pohjakiinnitys: | B00 |
| Akkukapasiteetti [Ah]: | 45 | KytKentä: | 1 |
| Kylmäkäynnistysvirta, EN [A]: | 330 | Napamalli: | 1 |
| Pituus [mm]: | 238 | Kotelokoko: | B24RS |
| Leveys [mm]: | 129 | Paino hapoilla: | 11,68 |
| Korkeus [mm]: | 227 | | |

PIIRUSTUKSET

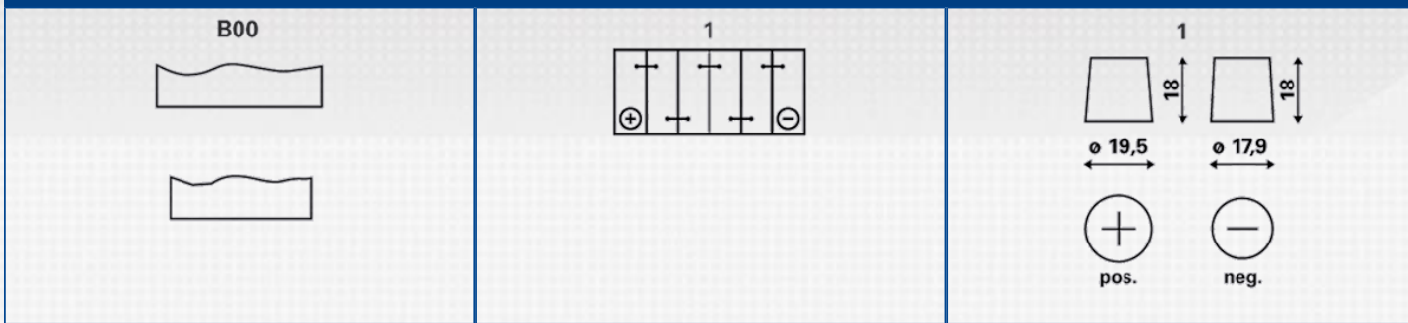

POWERFRAME®-TEKNOLOGIA - AITOA VAHVUUTTA

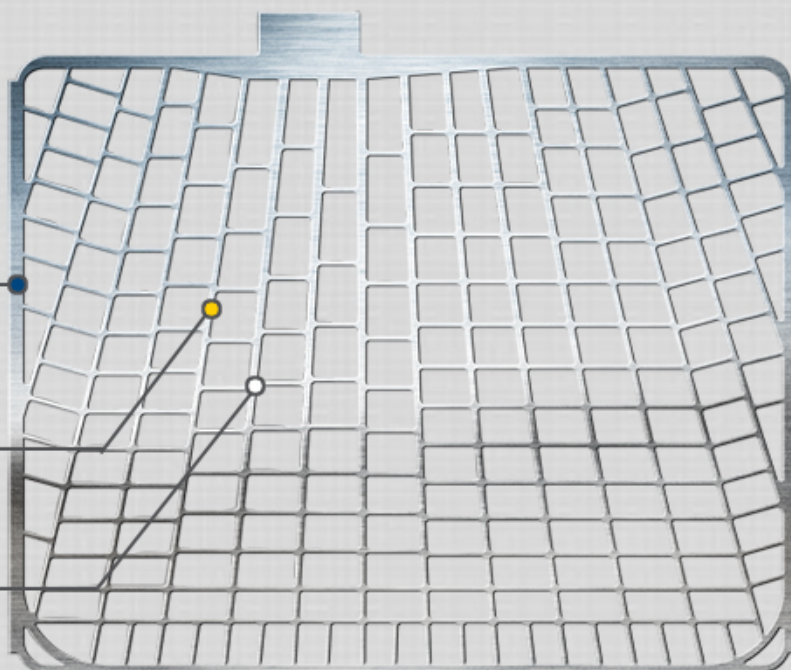

Vahva rakenne

Vahva, patentoitu PowerFrame-ristikkoteknologia on jopa 66 % lujempi ja korroosiota kestävämpi kuin muut ristikkorakenteet.

Voimakuviointi

PowerFrame-ristikkorakenne tuottaa yliverstaista käynnistysvoimaa ja jopa 70 % paremman sähkövirran kulun kuin muut ristikkoteknologiat.

Puhdas valmistusmenetelmä

PowerFrame-valmistuksessa käytetään 20 % vähemmän energiaa ja syntyy 20 % vähemmän kasvihuonekaasuja kuin muissa valmistusmenetelmissä.



| Ominaisuudet | SILVER Dynamic | BLUE Dynamic | BLACK Dynamic |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Akkumallien lukumäärä | 11 mallia | 25 mallia | 13 mallia |
| Päätehtävä | Moottorin käynnistys | Moottorin käynnistys | Moottorin käynnistys |
| Kylmäkäynnistysvirta | CCA 122%* | CCA 110%* | CCA 100%* |
| Akkuteknologia | Lyijy/SLI | Lyijy/SLI | Lyijy/SLI |
| Positiivinen ristikko/ Negatiivinen ristikko | PowerFrame®/venytetty | PowerFrame®/venytetty | PowerFrame®/venytetty |
| Ensiensennuslaatu | Ylittää ensiasennusvaatimukset | Täyttää ensiasennusvaatimukset | Täyttää ensiasennusvaatimukset |

*Verrattuna tavallisiin akkuihin