

AXIXTECH®**6-LED Kapea profiilinen tasovilkku****OMINAISUUDET**

- Kapea profiili (15,79mm), ECE R65 vaatimukset täyttävä tasovilkku, pysty- tai vaakasuuntaiseen asennukseen.
- Mukana tulevat kiinnikkeet mahdollistavat monipuolisen ja helpon asennuksen.
- Uudenlainen optinen rakenne tuottaa todella suuren valotehon.
- ECE R10 EMC yhdenmukainen.
- Pitkä käyttöikä, LEDit mitoitettu 100,000 tuntiin asti.
- Viimeisimmän välähdysohjelman muistitoiminto
- Usen yksikön synkronointi mahdollisuus yhtäaikaiseen tai vuorottelevaan vilkkumiseen.
- Napaisuussuoja.
- Suunniteltu kestäämään tärinää, sekä rankkoja keliolosuhteita.

TEKNISET TIEDOT

Hyväksynät: ECE R65 (XA1, XB1); ECE R10-05

SAE J595 Class1; CA Title 13;

IPX8

Polttimo: Korkeatehoinen LED x 6pcs

Välähdysohjelmat: 23kpl

Käyttöjännite: 12~24VDC

Keskim.Virrankulutus: 0.57A @12VDC / 0.29A @24VDC

(Vaihtelee ohjelmasta riippuen)

Keskim. Teho: 6.85 W (Vaihtelee ohjelmittain)

Max. Virta: 1.14A @12VDC / 0.57A @24VDC

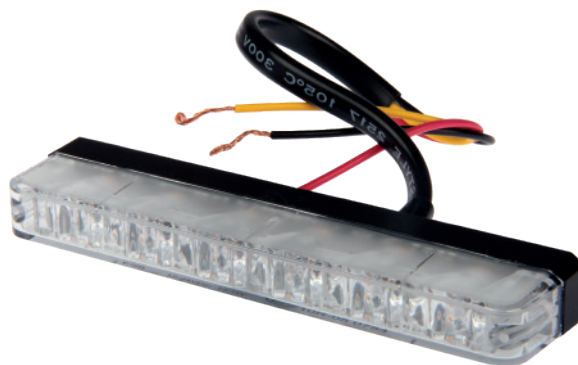
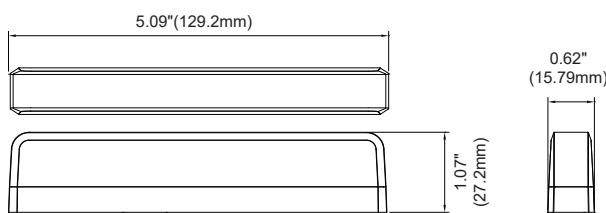
Max. Teho: 13.7 Watts

Johdot: Pun-Virta : 25cm (20AWG)

Musta-Maa : 25cm (20AWG)

Kelt.- Ohjelman vaihto & Synkronointi : 25cm (20AWG)

Sulakesuositus: 2A

ES6**MITAT****TUOTENUMEROT**

1603-300573 Keltainen ECE R65

1603-300574 Sininen ECE R65

VÄLÄHDYSOHJELMAT

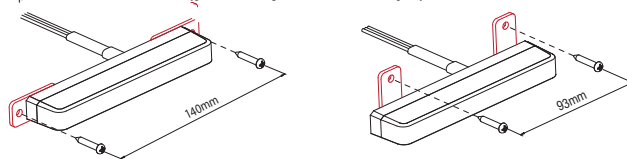
Flash Patterns				
1	Double	[R65]	13	Single H/L (split)
2	Single	[2Hz]	14	Single [SAE/CA13]
3	Triple	[2Hz]	15	Double [SAE]
4	Quad	[2Hz]	16	Quad [SAE]
5	Random		17	Quint [SAE]
6	Single	(split)	18	Mega
7	Double	(split)	19	Ultra [SAE]
8	Quad	(split)	20	Single-Quad
9	Quint	(split)	21	Single H/L
10	Mega	(split)	22	Steady Half
11	Ultra	(split)	23	Steady All
12	Single-Quad	(split)		

*split = Vuorotteleva vasen/oikea puoli

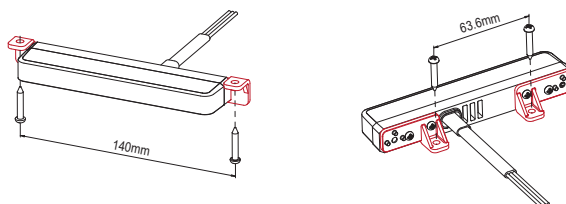
ASENNUSKIINNIKKEET

(sisältyy pakkaukseen)

Suora kiinnike (ylä/ala- ja sivukiinnitys)



L-Kiinnike (ylä- ja alakiinnitys)

**STARTAX**

Maahantuaja:

Startax Finland Oy

Kannistontie 138, 33880 Lempäälä | puh. (03) 275 050 fax. (03) 275 0555

www.startax.net