
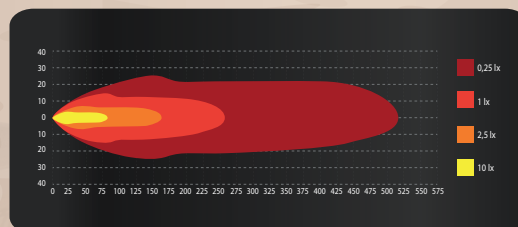
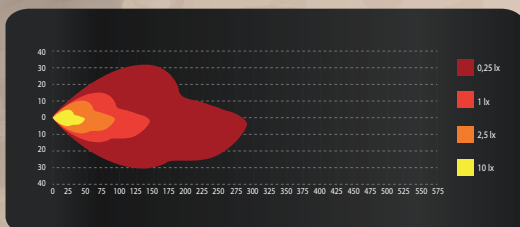


LED-AURAVALO



Input voltage Käyttöjännite Sisendpinge Spänning Volt	Nominal power Nimellisteho Nominaalvõimsus Nominel effekt Nominell effekt	LED LED LED LED LED	Power consumption Virrankulutus Voolutarve Strömförbrukning Strömforbruk	Theoretical light output Teoreettinen valoteho Teoreetiline valgusvõimsus Teoretisk ljusflöde Teoretisk lumen	Tested light output Mitattu valoteho Teoreetiline valgusvõimsus Teoretisk ljusflöde Teoretisk lumen	IP rating Suojaluokka IP klass Kapslingsklass IP Grad
9-30V DC	Low beam: 24W High beam: 48W Indicator: 12W Position light: 3W Heated lens: 22W	Low beam: LP High beam: LP	Low beam: 13,7V: 3.55A High beam: 13,7V: 5.66A	Low beam: 1800lm High beam: 3600lm	Low beam: 1100lm High beam: 2450lm	IP68, IP69K

Color temperature Väritämpötila Valgussoojus Färgtemperatur Fargetemperatur	Light pattern Valokuviu Valgusvihk Ljusbild Lysbilde	Ref. Ref. Ref. Ref. Ref.	Housing Runko Korpus Lamphus Hus	Lens Linssi Klaas Lins Linse	Bracket Kiinnike Kinnitus Fäste Brakett	Cable Johto Kaabel Kabel Kabel
5700K	Driving Ajovalo Kaugtuli Kombination Bredt / spot	17,5	Aluminum Alumiini Alumiinium Aluminium Aluminium	Tempered glass Karkaistu lasi Karastatud klaas Härdat glas Herdet glass	Back and bottom mounting Taka- ja alakiinnitys Taga- ja alakinnitus Baksida och bottenfäste Montering bak og nede	50cm, 6-pin. DT 50cm, 6-nap. DT 50cm, 6-pin. DT 50cm, 6-pin. DT 50cm, 6-pin. DT