


**GB70** Litium **2000A** 12V | **8.0L**  
**6.0L Diesel**

Lyijyhappo  
Märkä Geeli MF EFB AGM  
Auto | Meri | Matkailuauto | Voimaurheilu | Nurmikko ja Puutarha

# Genius **BOOSTHD** Apukäynnistin™

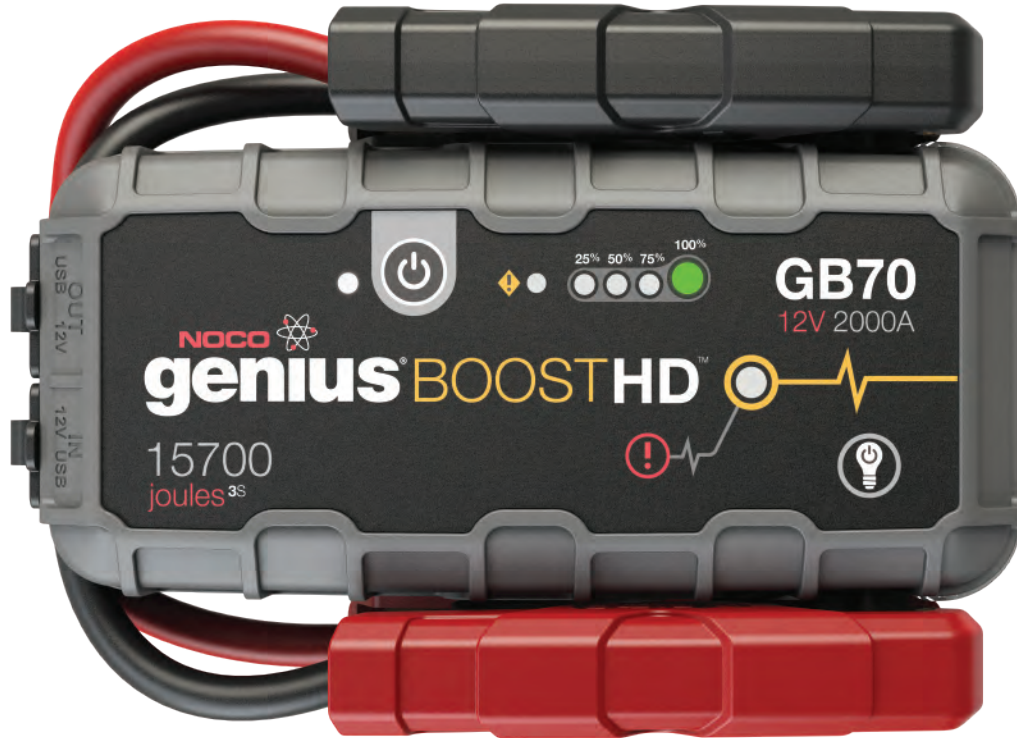

**NOCO**  
**12V**  
Heavy Duty™

## Turvallisesti apukäynnistä kuollut akku sekunneissa.

Suuritehoisille bensiini- ja dieselmootoreille autoissa, kuorma-autoissa, veneissä ja paljon muissa. Erittäin turvallinen, erittäin kompakti, kestävä ja kannettava litium-ioni apukäynnistin. Ominaisuuksina kipinän kestävä teknologia ja käänteisen napaisuuden suojaus. Ihanteellinen laajalle valikoimalle pienten kulkuneuvojen sovelluksista suurempiin kulkuneuvoihin 8,0 litran bensiini- ja 6,0 litran diesel-mootoreilla. Tarjoaa etätehon 12 V-pistokkeella (mukana) rengaspumpuille, vaihtosuuntaajille ja puhelimen latureille.



### UltraSafe™

Suojaa käänteistä napaisuutta, kipinöitä, yllilatausta, ylivirtaa, avoimia piirejä ja ylikuumenemista vastaan.

**40X**

Apukäynnistystä yhdellä latauksella.

Täysi voima apukäynnistää ajoneuvo jopa 40 kertaa yhdellä latauksella. Yhteensopiva 8 litran moottoreihin asti.



**USB**

2.1A

Lataa käytännössä mikä tahansa USB-laite (älypuhelimet, tabletit). Lataa laite mistä tahansa USB-portista tai 12V laturilla.

**8XLED**

400 lumenin erittäin kirkas LED-taskulamppu näkyvyyttä varten ja 7 tilaa, mukaan lukien SOS ja hätävalaisin.

Moottoreille **8,0** litraan asti, **6,0** litraan dieselille Turvallinen käyttää kaikenkokoisille moottoreille.

The NOCO Company  
30339 Diamond Parkway, #102  
Glenwillow, OH 44139 | USA  
1.800.456.6626


no.co

**NOCO**  
Since 1914

# 2X Enemmän tehoa, murto-osa koosta.

+ Pidä latausta 4 kertaa pidempään

Käytettävissä oleva aloitusvoima (joulea) = Voima (w) X aika (sek)



VS



Genius **BOOSTHD™**

5 Paunaa  
15700 joules<sup>3S</sup>

Johtava Perinteinen Apukäynnistin

18 Paunaa  
6950 joules<sup>3S</sup>

## 3X Nopea Lataus

Siirry nolasta  
apukäynnistykseen 15  
minuutissa, Täysin ladattu  
vain yli 2 tunnissa.

**Manuaalinen ohitus** on erikoisominaisuus, joka on suunniteltu harvinaisiin tilanteisiin, kun ajoneuvon akku on alle 2 voltin. Paina ja pidä manuaalista ohituspainiketta 3 sekuntia, kunnes Boost-LED alkaa vilkkua siirtyäksesi tilaan. Paina painiketta uudelleen (tai virtapainiketta) poistuaksesi manuaalisesta ohituksesta. Tätä tilaa on käytettävä varovaisesti, koska Manuaalinen ohitus estää turvasuojauksen sen ollessa käytössä.



USB 2.1A

Lataa käytännössä mikä tahansa USB-laite mukaan lukien älypuhelimet ja tabletit.

Lataa laite mistä tahansa USB-portista tai 12V-portista.

### 12V Matkateho

Etäkäyttö laajalle valikoimalle 12V-laitteita, mukaan lukien rengaspumput, vaihtosuuntaajat, valot, puhelimet laturit ja muille.

NOCO® Designed In the USA  
Patent US 9,007,015 B1

## Tekniset tiedot

Sisäinen akku:	Litiumioni	Micro-USB (tulo):	5V, 2.1A
Korkein virran ohjearvo:	2000A	USB (lähtö):	5V, 2.1A
Joulea <sup>3S</sup> :	15700+	Kotelosuojaus:	IP65 (Portit kiinni)
Käyttölämpötila:	-30°C - +50°C	Jäähdytys:	Luonnollinen konvektio
Latauslämpötila:	0°C - +40°C	Mitat (pituus x leveys x korkeus):	8,6 x 6 x 2,5 Tuumaa
Säilytyslämpötila:	-20°C - +50°C	Paino:	5 Paunaa
12V (tulo / lähtö):	12V, 3A SISÄÄN/12V, 15A ULOS	Lumenit (LEDit):	400L



## Mitä laatikossa On

- GB70-litium apukäynnistin HD akun puristimilla
- Micro USB-kaapeli
- 12V:n naarasliitin (ULOS)
- 12V:n urosliitin (SISÄÄN)
- 12V XGC-kaapeli
- Käyttöopas & tieto-opas ja takuu

## GB70:n lataaminen

(viitteellisenä, tulokset voivat vaihdella)

USB-laturin luokitus	Latausaika	12V Pikalataus
.5A	28 tuntia	3A @ 12V (36W)
1A	14 tuntia	2-3 tuntia
2A	7 tuntia	

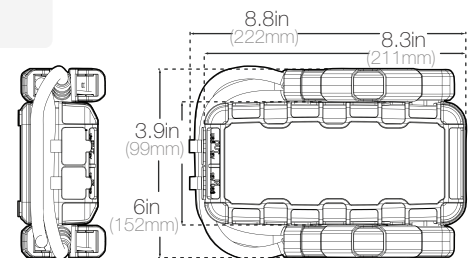

**Vähittäispakkaus:**  
Mitat: 7,4"x3,7"x12,6"  
Paino: 5 paunaa  
UPC: 0-46221-15005-6  
**Sisäpakkaus:**  
Mitat: 7,7"x4,1"x12,9"  
Paino: 5,3 paunaa

**Pääpakkaus:**  
Mitat: 13,5"x16,2"x8,98"  
Paino: 21,85 paunaa  
Määrä: 4  
UCC: 10046221150053  
**Yksikköä kuormalavalla:** 180 yksikköä



The NOCO Company  
30339 Diamond Parkway, #102  
Glenwillow, OH 44139 | USA  
1.800.456.6626

no.co

**NOCO**  
Since 1914