



## SILVER DYNAMIC

### Avainedut

- Soveltuu korkeiden tehovaatimusten ajoneuvoille, joissa on erittäin paljon sähkölaitteita
- Ainutlaatuinen kylmäkäynnistysteho jopa 122 %
- PowerFrame-tekniikan ansiosta huippuluokan suorituskyky
- Ylittää OE-vaatimukset

Katso lisätietoa osoitteesta [www.varta-automotive.com](http://www.varta-automotive.com)



### TILAUSTIEDOT

ETN numero:	585 200 080
Tuotenumero:	585 200 080 316 2
VARTA lyhytnumero:	F18
Juovakoodi:	4016987119563
UK koodi:	110
Pakkauskoko:	1
Akkuja per lava:	36


### TEKNISET TIEDOT

Jännite [V]:	12	Pohjakiinnitys:	B13
Akkukapasiteetti [Ah]:	85	Kytkenä:	0
Kylmäkäynnistysvirta, EN [A]:	800	Napamalli:	1
Pituus [mm]:	315	Kotelokoko:	T7/LBN4
Leveys [mm]:	175	Paino hapoilla:	19,02
Korkeus [mm]:	175		

## PIIRUSTUKSET



## POWERFRAME®-TEKNOLOGIA - AITOA VAHVUUTTA

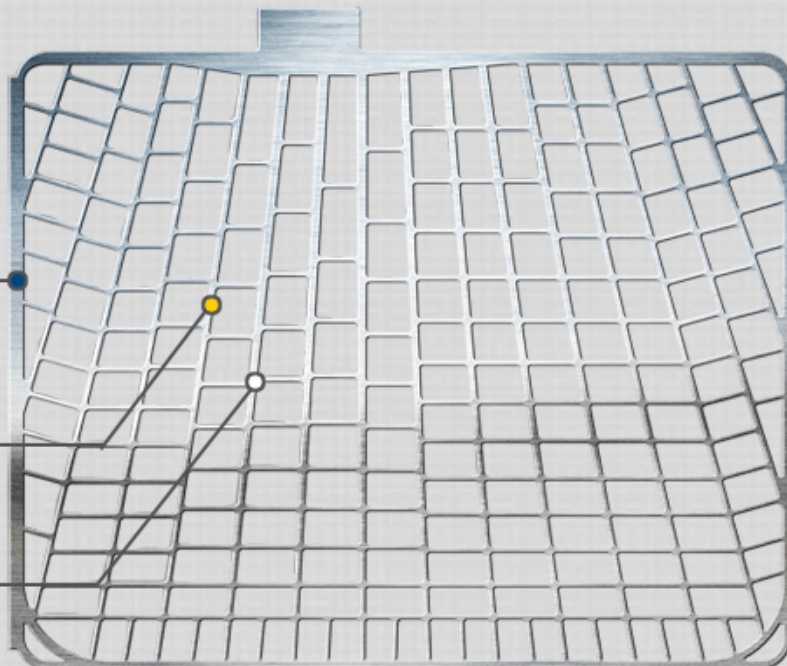

### Vahva rakenne

Vahva, patentoitu PowerFrame-ristikkoteknologia on jopa 66 % lujempi ja korroosiota kestävämpi kuin muut ristikkorakenteet.

### Voimakuviointi

PowerFrame-ristikkorakenne tuottaa yliverstaista käynnistysvoimaa ja jopa 70 % paremman sähkövirran kulun kuin muut ristikkoteknologiat.

### Puhdas valmistusmenetelmä

PowerFrame-valmistuksessa käytetään 20 % vähemmän energiaa ja syntyy 20 % vähemmän kasvihuonekaasuja kuin muissa valmistusmenetelmissä.



Ominaisuudet	SILVER Dynamic	BLUE Dynamic	BLACK Dynamic
Akkumallien lukumäärä	11 mallia	25 mallia	13 mallia
Päätehtävä	Moottorin käynnistys	Moottorin käynnistys	Moottorin käynnistys
Kylmäkäynnistysvirta	CCA 122%*	CCA 110%*	CCA 100%*
Akkuteknologia	Lyijy/SLI	Lyijy/SLI	Lyijy/SLI
Positiivinen ristikko/ Negatiivinen ristikko	PowerFrame®/venytetty	PowerFrame®/venytetty	PowerFrame®/venytetty
Ensi-asennuslaatu	Ylittää ensiasennusvaatimukset	Täyttää ensiasennusvaatimukset	Täyttää ensiasennusvaatimukset

\*Verrattuna tavallisiin akkuihin