


JÄNNITTEEN TUNNISTAVA KAKSOISAKKURELE 1100-0445

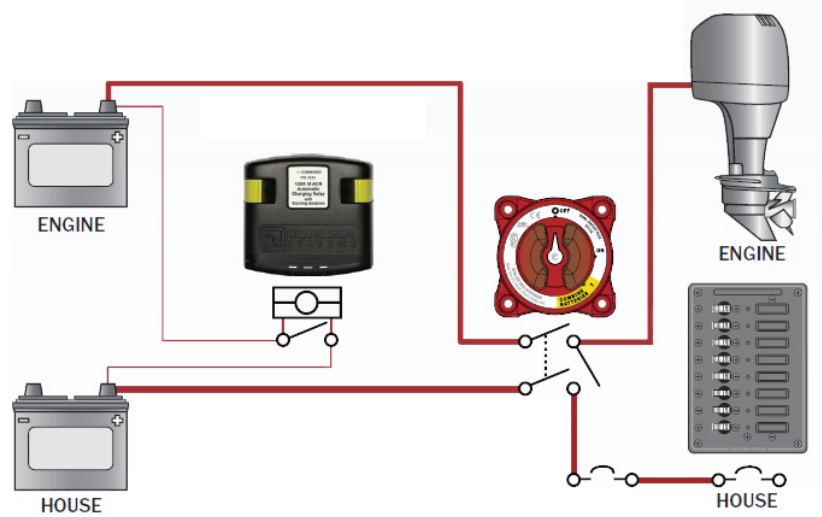

- Mahdollista erottaa toinen virtapiiri tilapäisesti käynnistyksen ajaksi
- Yhdistää akut automaattisesti latausjakson ajaksi ja erottaa purkauksessa
- Jännitteen automaattitunnistus 12V/24V
- Vesitiivis IP67 (Uppovesitiivis 30min)
- Kipinäsuojattu, turvallinen käytössä
- Kannessa LED-merkkivalo
- Ulkoisen LED-merkkivalon liitäntä mahdollisuus
- Jopa 120A latureille
- Toimii myös ulkoisen laturin sekä aurinkopaneelien kanssa

max. jatkuva virta 120 A DC

max. hetkellinen virta 210 A DC

Avautumisviive 0,34sek

Kytkejännitteet:

Yhdistää (30 sek. kuluessa) 13,6V @ 12V, 27,2V @ 24V

Yhdistää (2 min. kuluessa) 13,0V @ 12V, 26,0V @ 24V



Avautuu (30 sek. kuluessa) 12,75V @ 12V, 25,5V @ 24V

Avautuu (10 sek. kuluessa) 12,35V @ 12V, 24,7V @ 24V

Avautuu (yläraja) 16,0V @ 12V, 30,0V @ 24V

Liitännät M10 kaapelikengälle

Paino 0,570 kg

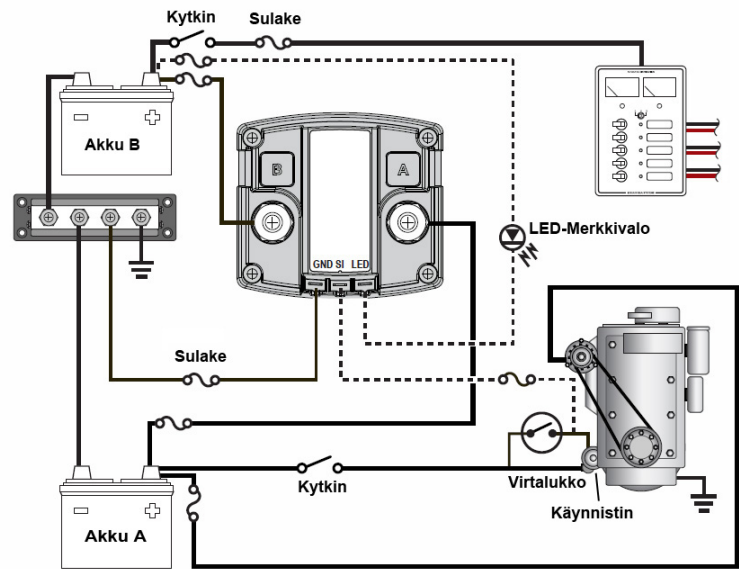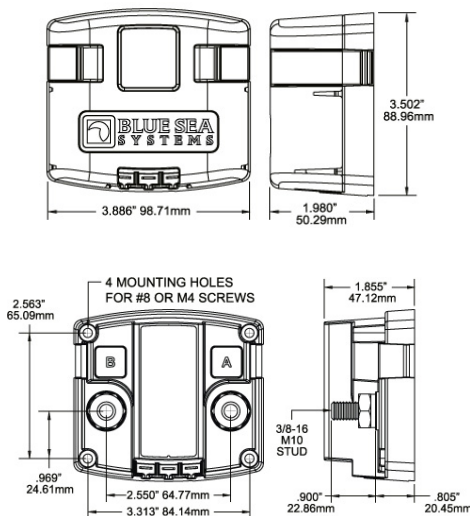

Tyypillinen 1100-0445 kaksoisakkureleen kytkentä

STARTAX_{oy}