



## PROMOTIVE BLACK

### Avainedut

- Ihanteellinen alhaisemman energiantarpeen ajoneuvoissa
- Perustason OE-teknologia ja alhainen vedenkulutus auttavat säästämään kokonaiskustannuksissa (TCO)
- Vastaa EN-vaatimuksia (EN 2) normitaso ja tärinänkestävyys (v1)

Katso lisätietoa osoitteesta [www.varta-automotive.com](http://www.varta-automotive.com)


### TILAUSTIEDOT

ETN numero:	635 042 068
Tuotenumero:	635 042 068 A74 2
VARTA lyhytnumero:	J8
Juovakoodi:	4016987129166
Pakkauskoko:	1
Akkuja per lava:	24

### TEKNISET TIEDOT

Jännite [V]:	12	Pohjakiinnitys:	B11
Akkukapasiteetti [Ah]:	135	KytKentä:	6
Kylmäkäynnistysvirta, EN [A]:	680	Napamalli:	1
Pituus [mm]:	360	Kotelokoko:	12C135
Leveys [mm]:	253	Paino hapoilla:	42,300
Korkeus [mm]:	240		

## PIIRUSTUKSET

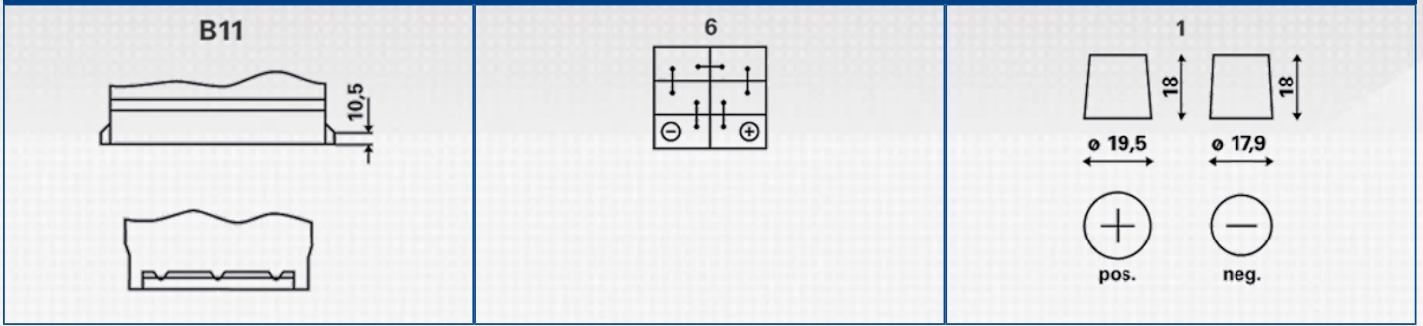

Ominaisuudet	Promotive EFB	Promotive Silver	Promotive Blue	Promotive Black
<b>Akkutyyppiä</b>	2	3	5	36
<b>Päätehtävä</b>	Moottorin käynnistys ja suuri energiantarve, myös moottorin ollessa sammutettuna	Moottorin käynnistys ja tehokas energiansyöttö	Moottorin käynnistys ja tehokas energiansyöttö	Moottorin käynnistys
<b>Säästömahdollisuudet kokonaiskustannuksissa (TCO)</b>	Parhaat	Parhaat	Paremmat	Hyvät
<b>Teknologia</b>	EFB	Tavanomainen nesteakku	Tavanomainen nesteakku	Tavanomainen nesteakku
<b>Ristikon metalliseos</b>	Kalsium/Kalsium	Kalsium/Kalsium	Kalsium/Kalsium	Kalsium/Kalsium
<b>Tärinänkestävyys</b>	EN V4 -normi	EN V3 -normi	EN V2 -normi	EN V1 -normi
<b>Laatutaso</b>	Ensiasennustaso	Ensiasennustaso	Ensiasennustaso	Ensiasennustaso
<b>Vedenkulutus</b>	Äärimmäisen vähäinen	Äärimmäisen vähäinen	Hyvin vähäinen	Hyvin vähäinen