



BLUE DYNAMIC EFB

Avainedut

- Parempi syklikestävyys verrattuna perinteisiin akkuihin
- Suunnattu perustason Start-Stop-ajoneuvoille
- VARTA EFB tekniikan (Enhanced Flooded Battery) ansiosta akun suorituskyky säilyy pysyvästi erinomaisena ja virtaa riittää runsaallekin varustukselle
- Ympäristöystävällisten tuotantomenetelmien ansiosta säästyy 20 % energiaa ja syntyy 20 % vähemmän kasvihuonekaasuja. Aukoton kierrätysjärjestelmämme ecosteps® säästää luonnonvaroja ja suojelee ympäristöä
- PowerFrame®-ristikkoteknologia takaa erinomaisen käynnistysvoiman ja luotettavan suorituskyvyn

Katso lisätietoa osoitteesta www.varta-automotive.com

TILAUSTIEDOT


ETN numero:	565 500 065
Tuotenumero:	565 500 065 D84 2
VARTA lyhytnumero:	D54
Juovakoodi:	4016987144558
UK koodi:	100EFB
Pakkauskoko:	1
Akkuja per lava:	48

TEKNISET TIEDOT


Jännite [V]:	12	Pohjakiinnitys:	B13
Akkukapasiteetti [Ah]:	65	KytKentä:	0
Kylmäkäynnistysvirta, EN [A]:	650	Napamalli:	1
Pituus [mm]:	278	Kotelokoko:	T6/LBN3
Leveys [mm]:	175	Paino hapoilla:	18,63
Korkeus [mm]:	175		

PIIRUSTUKSET

B13




0



VARTA BLUE DYNAMIC EFB-AKUN RAKENNE

- Valmistettu Enhanced Flooded Battery (EFB) -teknologialla
- EFB:ssä erityinen polyesterifleecematto pitää aktiivista materiaalia paikallaan
- Parempi syklikestävyys verrattuna perinteisiin lyijyakkuihin

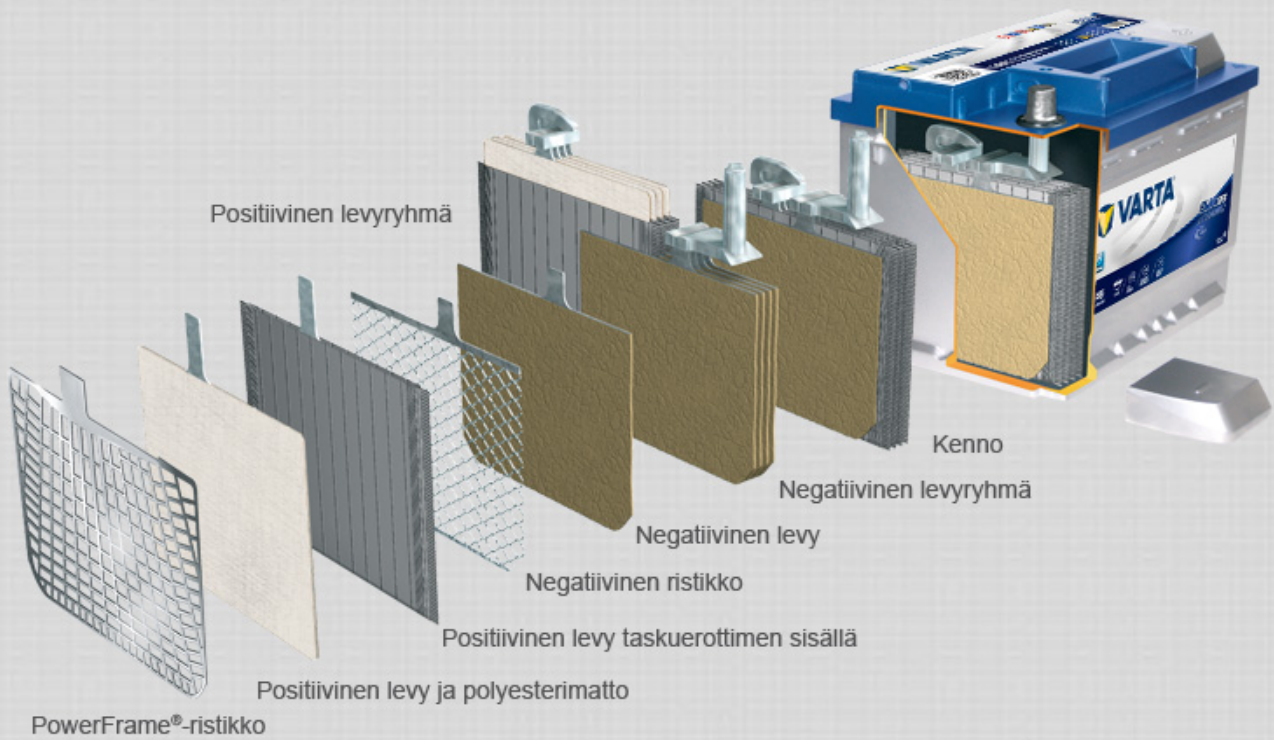



Ominaisuudet	<i>SILVER dynamic AGM</i>	<i>BLUE dynamic EFB</i>
Akkumallien lukumäärä	5 mallia	5 mallia
Päätehtävä	Edistyksellinen Start-Stop-toiminto	Perustason Start-Stop-toiminto
Kylmäkäynnistysvirta	CCA 135 %	CCA 115 %
Akkuteknologia	AGM – Absorbent Glass Mat	EFB – Enhanced Flooded battery
Positiivinen ristikko/Negatiivinen ristikko	PowerFrame® / valettu ristikko	PowerFrame® / venytetty ristikko
Ensisienennuslaatu	Täyttää ensiasennusvaatimukset	Täyttää ensiasennusvaatimukset
Syklkestävyys	3x kertaa parempi*	2x kertaa parempi*
Syväpurkauskyky	Suuri*	Keskisuuri*

* Verrattuna tavallisiin akkuihin